

Hus. Al. 5083
 Spindel AISI 316L
 Anslutning 3/8" BSP

Alle skarpe kanter grades.



		Dato: 24/9-03		Konstr./Tegnet: NEL		H/Rettsok: 1:1		Revisjon:	
Dreisleide ventil 3/8" Direktemontert		Danfoss motor		Henvening:		Beregning:		Erstatlet av:	
3-355									

Likhet 42° på skruer

AVIK i mm - for ikke direkte toleranssettelse m/1	0	5	30	100	300	1000	2000	4000	8000
over	0	0	0	0	0	0	0	0	0
under	+0.05	+0.1	+0.15	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2
Midd.	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2	+3	+5
Max.	+0.2	+0.5	+0.8	+1.2	+2	+3	+5	+8	+10
Min.	+0.3	+1	+1.5	+2	+3	+5	+8	+10	+10

I DUE UTILIZZI SONO G3/8

**ESEGUIRE IL MONTAGGIO PRESTANDO
ATTENZIONE AGLI O.Rings**
Mettere una goccia di Loctite sulla spina,
durante l'inserimento della medesima.

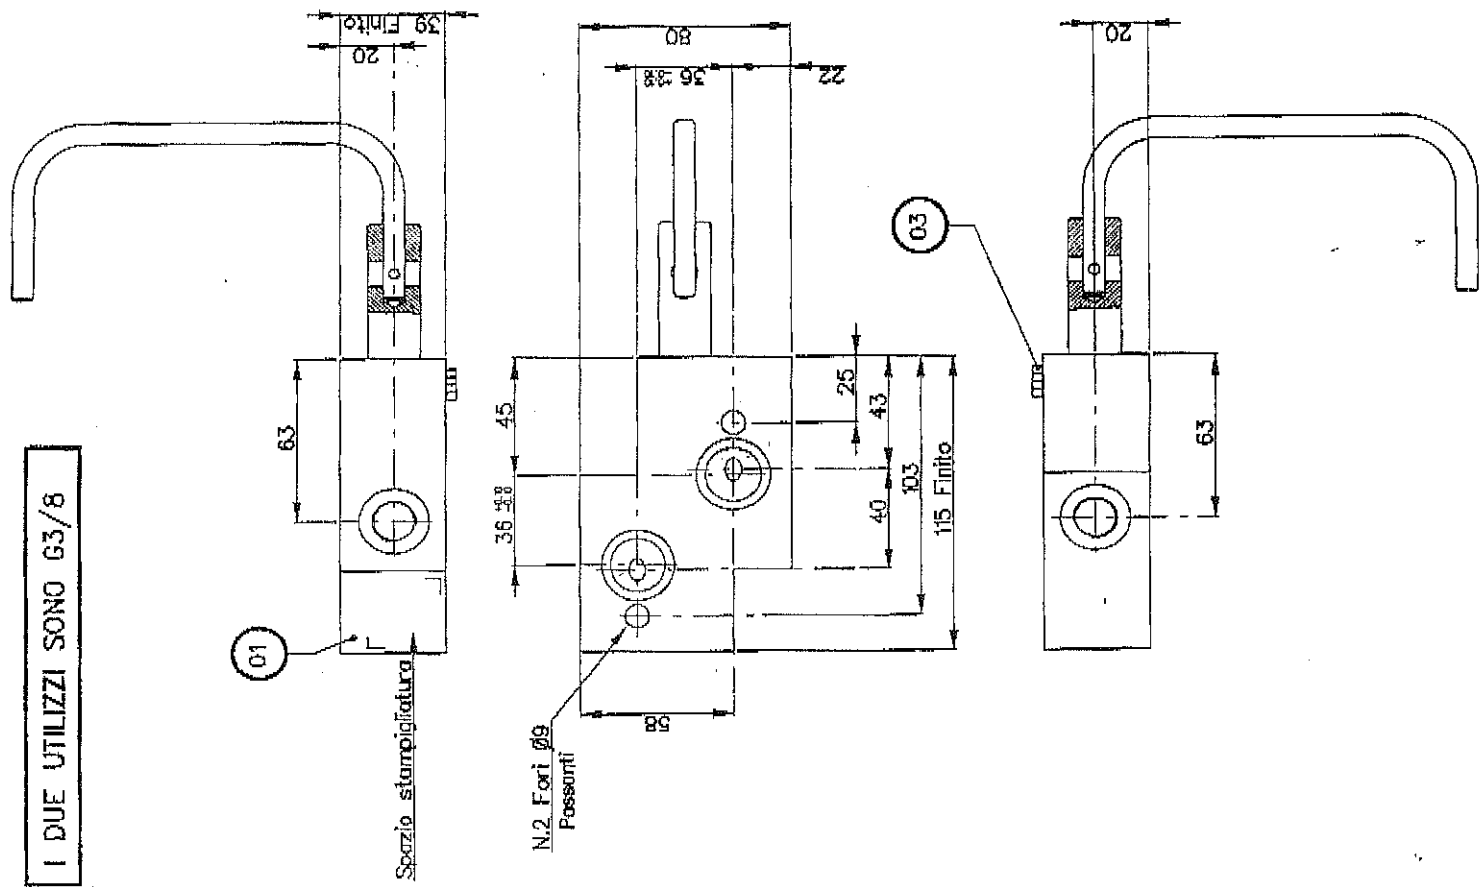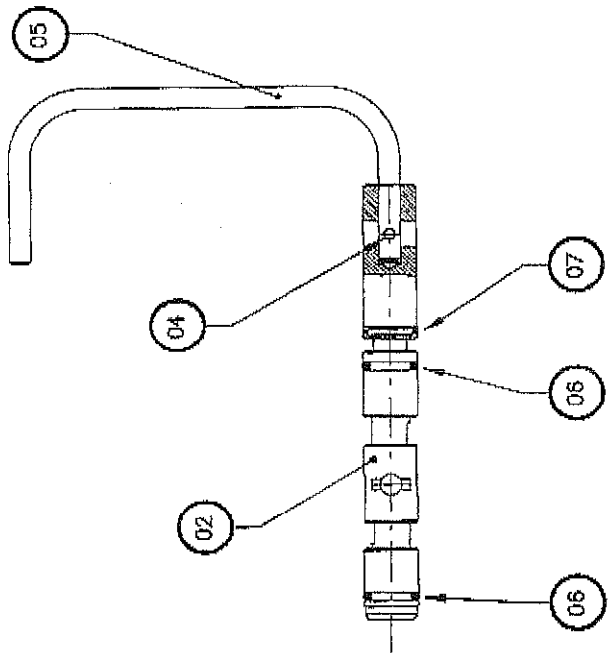

NOTA MONTAGGIO: Stampigliare codice GC, data e marchio.

CODICE DI ORDINAZIONE: 89.01.850.1.9
890185019 = B. disegno 899952713 (000746) 94.0013

Seq.	Codice	Qta	Descrizione
07	230.48.155.0	1	Guarnizione DR 16x2 (0155)N
06	230.48.374.0	2	Guarnizione CR 14x3 (0374)N
05	89.12.016.1.4	1	Leva diam. 8 L145 (000746)
04	536.01.057.0	1	Spina 4x20 UNI 1707
03	80.81.054.1.4	1	Vite T.E. M6x13 (000746)
02	89.68.008.1.2	1	Perno codice GC 890184819 000746
01	89.25.423.1.2	1	CVS codice GC 890185019 (000746)

Modifica

NOVE MOFICHE

Gruppo _____

Di blocco spec. 000746 codice GC 890185019

Controllo _____ Data 17/02/94

Seq. 12

Dr. 89.99.527.1.3

REGGIO EMILIA ITALY

Il COMAIROL s.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione o l'uso senza il permesso di legge.

COMAIROL