



MAGNUM GOLIA BABY “O”

COD. 380_050_0




Avvolgitubo motorizzato oleodinamico, supportato da cuscinetti, adatto al passaggio di liquidi e aria impiegato presso agricoltura, industrie, impianti di lavaggio, di irrigazione, antincendio, stazioni di rifornimento nel settore militare e navale.

CARATTERISTICHE

Tipologia	Motorizzato oleodinamico
Pressione di esercizio	Fino a 250 BAR
Tubo consigliato	50 m – Ø 1”
Materiale struttura	Acciaio verniciato
Materiale passaggio	Fe 360
Giunto girevole	Acciaio zincato / FKM
Connessione in	F. 1” BSP
Connessione out	F 1” BSP

DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

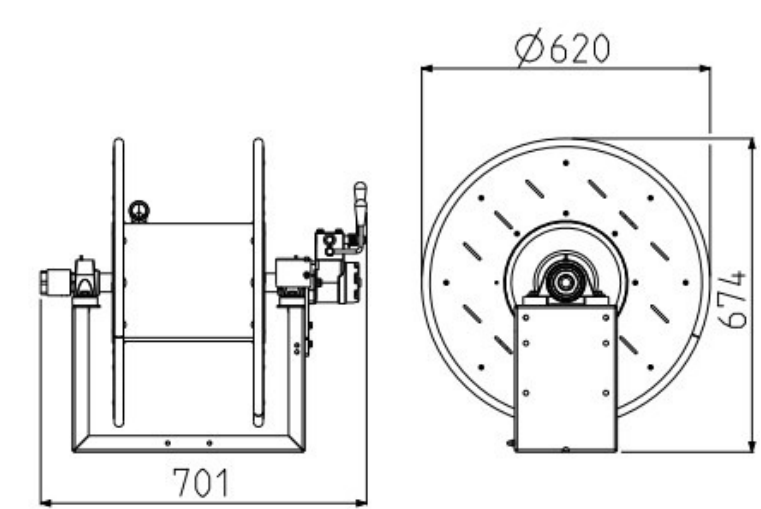


SETTORI DI APPLICAZIONE




FLUIDI TRATTATI




ACCESSORI OPTIONAL

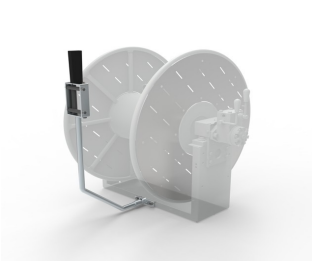


Guidatubo manuale

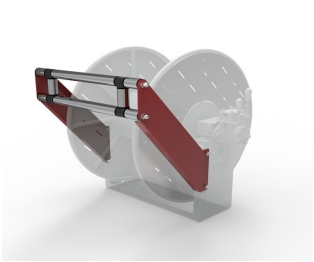

Guidatubo statico con uscita tubo dall'alto

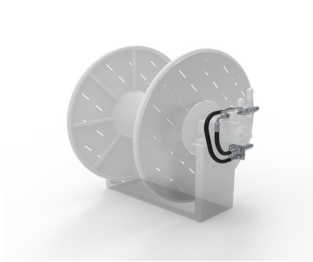

Kit controllo velocità motore idraulico

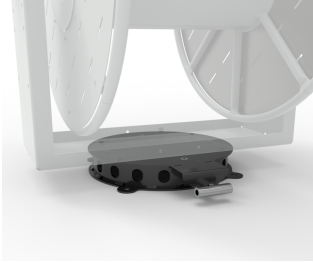

Piastra orientabile