
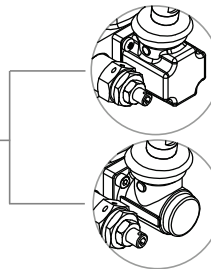




# Q45

## DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES



(Standard)  
Comando e posizionatore in plastica  
Control and positionner plastic

**S**  
Comando e posizionatore in Alluminio  
Control and positionner Aluminium

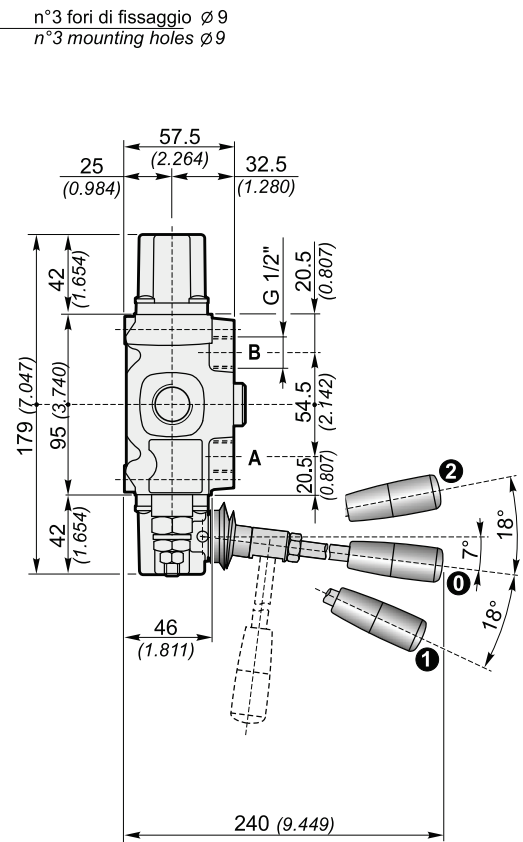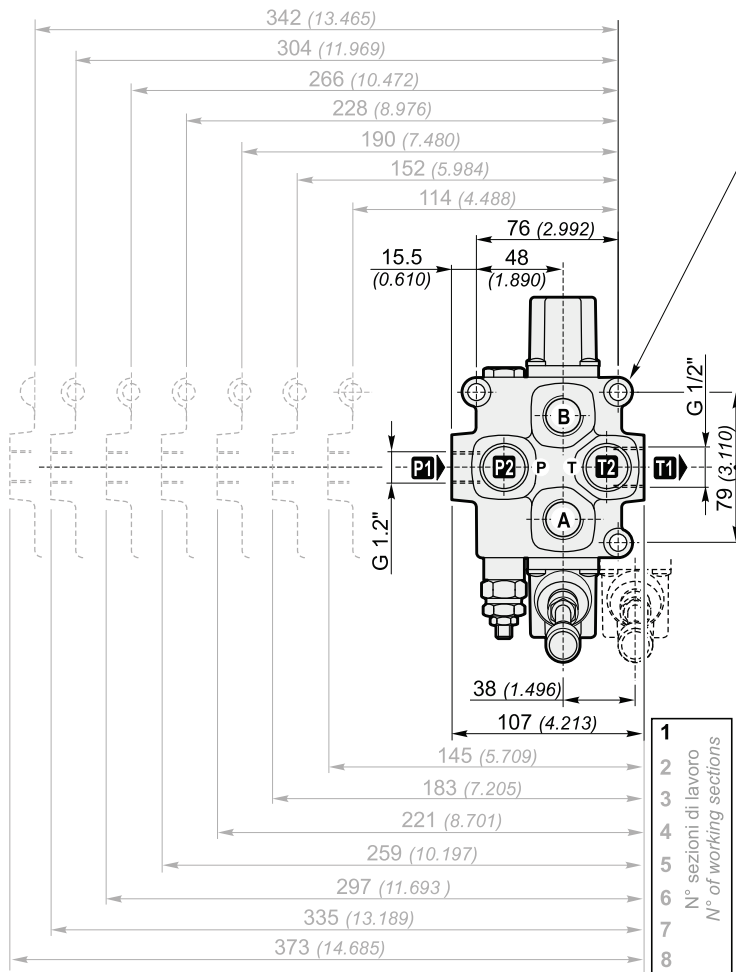

Filettature disponibili / Available ports

Bocche Ports	BSP (standard)	SAE
P1	G 1/2"	3/4" - 16 UNF (SAE 8)
P2	G 1/2"	3/4" - 16 UNF (SAE 8)
A-B	G 1/2"	3/4" - 16 UNF (SAE 8)
T1	G 1/2"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)
T2	G 1/2"	3/4" - 16 UNF (SAE 8)

Tappo per carry-over (su uscita T1)  
 Carry-over plug (on T1 port)



	T1	X
	G 1/2"	7/8"-14UNF (SAE 10)
		G 3/8" G 1/2"
		3/4" - 16UNF (SAE 8) 7/8" - 14UNF (SAE 10)

# Q45

## DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES



**Perdite di carico con il cursore in posizione neutra**  
( $\Delta p$  in funzione del numero di sezioni attraversate)

**Pressure drop with spool in neutral position**  
( $\Delta p$  depending on the number of the crossed sections)

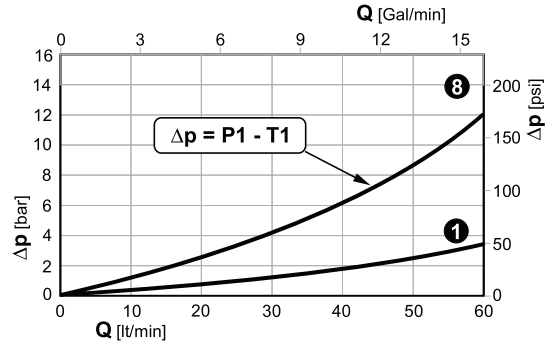



**Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro**  
( $\Delta p$  in funzione del numero di sezioni attraversate)

**Pressure drop with spool in working position**  
( $\Delta p$  depending on the number of the crossed sections)

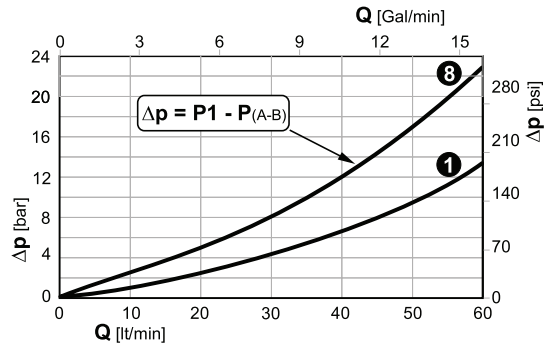


**Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro**  
( $\Delta p$  in funzione del numero di sezioni attraversate)

**Pressure drop with spool in working position**  
( $\Delta p$  depending on the number of the crossed sections)

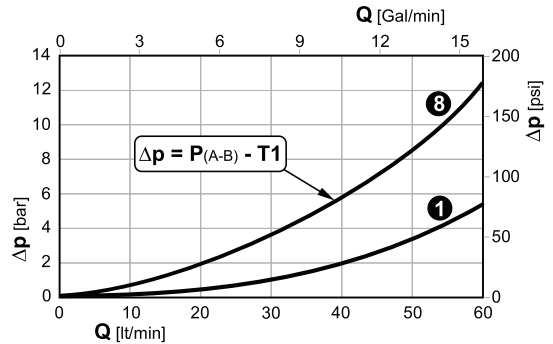


1 8 Sezioni / Sections

**Curve di progressività**  
**Spool metering**

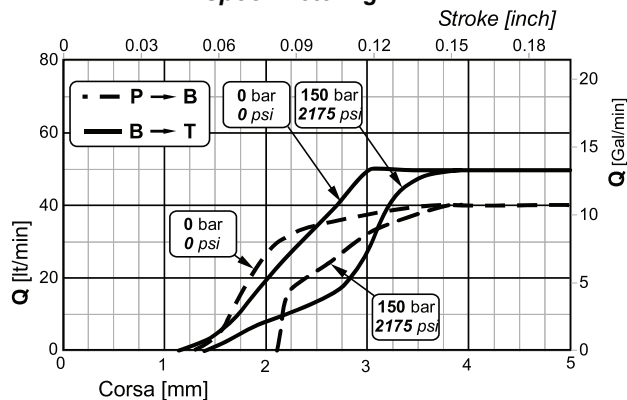

**Trafilamenti sul cursore**  
**Spool leakage**

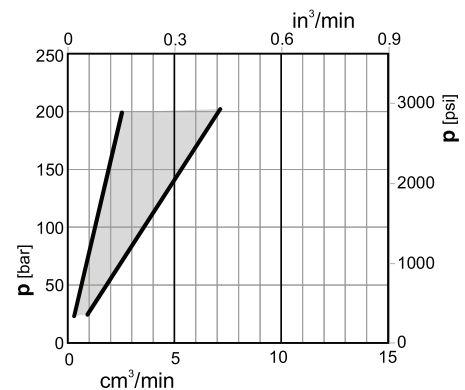

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.