




EGIL ENG & CO. AS

OVERSENTERVENTIL, enkel, 350 bar, Banjo

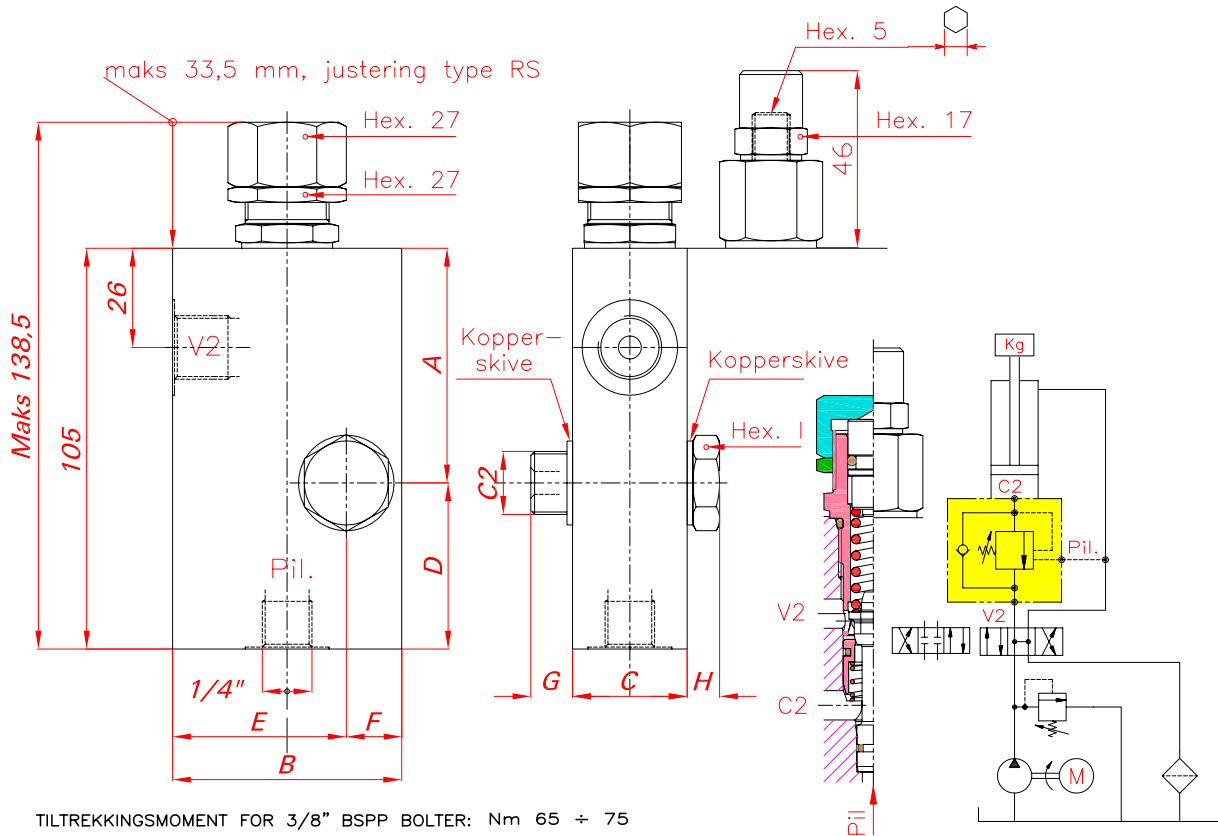

TILTREKKINGSMOMENT FOR 3/8" BSPP BOLTER: Nm 65 ± 75
 TILTREKKINGSMOMENT FOR 1/2" BSPP BOLTER: Nm 80 ± 90


VENTILTYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Port dia. V2-C2 BSPP	Nominell dia. DN	Maks Q-verdi l/min
OWC/SE-38-14FCB-...	61.5	60	30	43.5	45.5	14.5	12	8	22	3/8"	8	40
OWC/SE-12-14FCB-...	63	70	35	42	55	15			27	1/2"	10	60

VENTILTYPE	Innst.område 60 ÷ 350 bar	Innst.område 30 ÷ 220 bar
OWC/SE-38-14FCB	024	071
OWC/SE-12-14FCB	030	073
OWC/SE-38-14FCB-RS	188	189
OWC/SE-12-14FCB-RS	186	187

Std. bar innstilling ved Q=5 l/min	Innstillingsområde min - maks bar	Farge
350	60 ÷ 350	Gult
220	30 ÷ 220	Grønt

BESTILLINGSNR.		
001		000

OWC/SE-38-14 FCB
 OWC/SE-12-14 FCB

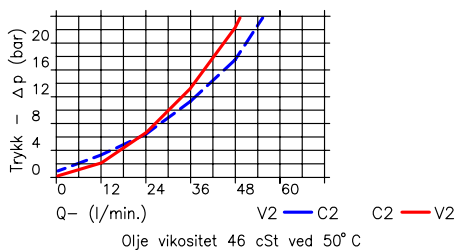

Maks innst. trykk	350 bar
Pilot forhold	4.25 : 1
Min/maks oljetemperatur °C	-30 +80
Filtrering micron	30

EKSEMPEL:

Maks tillatt arbeidstrykk : $\frac{450 \text{ bar}}{1.3} \sim 350 \text{ bar}$

Standard ventilhus i aluminium. stål ved forespørsel.

Ventilen kan leveres med to forskjellige innstillinger.

